

# Sélection Professionnelle



Enduit non fibreux et resaturant pour toitures

CR-30

## Description

Le CR-30 est un enduit non fibreux pour les toitures. Il est conçu pour imperméabiliser le béton, le bois, les maçonneries et les toitures d'asphalte. Il ne coule pas, une fois sec et devient insensible aux basses températures et à l'humidité. Il sert d'enduit de protection sur les toitures faiblement inclinées ou retenant l'eau. Il peut également servir de resaturant pour les toitures en bardeaux d'asphalte ou de papier feutre. Il régénère ainsi les surfaces endommagées et prolonge la durée de vie utile des toitures.

## Préparation de surface

Éviter d'appliquer si des averses sont prévues. Les surfaces doivent être saines, propres et exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, peinture écaillée, frimas ou de tout autres contaminants. Au préalable remplir les trous, fissures et endroits faibles avec du ciment plastique Condor CR-20 ou CR-25.

## Application

Bien brasser avant l'utilisation. S'applique en une couche uniforme à l'aide d'un racloir, d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur. Pour faciliter l'application à basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré.

## Nettoyage


Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

## Norme

CAN/O.N.G.C. 37-GP-6MA

## Emballage

Offert en format de 3,78L, et 18,9L. Possibilité 205 L et vrac.

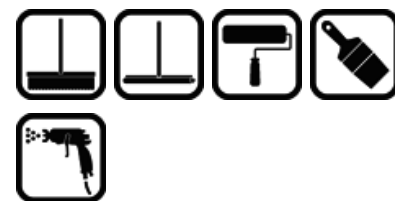

# Sélection Professionnelle



Enduit non fibreux et resaturant pour toitures

CR-30

## Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Noir
Solide	75 à 85%
Densité Relative	0,93 kg/L (7,75 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	1 à 2 L /m <sup>2</sup> (2 à 4 gal/100 pi <sup>2</sup> ) par couche (1/8 po)
Temps de séchage*	À 50 % H.R. 20° C (68°F)
Sec au toucher*	4 heures
Complètement sec*	48 heures
Température de fonctionnement	- 30°C à 95°C (- 22°F à 203°F)
Température d'application	S'applique à basse température, mais de préférence au-dessus de 10°C (50°F). Épaissit à basse température.
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m <sup>2</sup> .s (0,05 perms)

\*Le temps de séchage dépend de la méthode d'application, de la température ambiante et de la porosité des surfaces.

## Restriction

Si le produit est appliqué près d'une d'unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. Par temps froid, tempérer le produit dans un endroit chauffé pour en faciliter l'application. Si utilisé sur une toiture dont la pente est plus élevée que 4/12, prendre les précautions nécessaires afin d'éviter le glissement du produit, jusqu'à séchage complet. Il faut utiliser les resaturants avec du ballast de pierre. Pour USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

## Garantie

Garantie limitée de 5 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

## Avertissement



PEUT IRRITER LES YEUX ET LA PEAU. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Tenir hors de la portée des enfants.  
COMBUSTIBLE: Tenir loin des flammes et des étincelles.  
PREMIERS SOINS : Contient du solvant Stoddard. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l'eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, nettoyer avec de l'huile minérale suivie d'eau savonneuse et bien rincer.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.  
LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

