

# Sélection Professionnelle



Enduit Aluminium Caoutchouté Pour Toitures

CR-390

## Description

Le CR-390 est un enduit fibreux aluminium caoutchouté composé d'asphalte, d'élastomères sélectionnés, de fibres et d'une grande quantité d'aluminium. Tous ces éléments assurent d'excellentes propriétés de souplesse, de résistance aux intempéries et de réflexion solaire en protégeant des rayons ultraviolets et de l'oxydation. Ce produit sert de revêtement décoratif et réfléchissant pour les toitures, solins, bâtisses et les structures de métal. Idéal pour colmater ou remplir les fissures ou les têtes de vis. Nous recommandons l'utilisation du CR-390 en combinaison avec les produits de la gamme Flex de Condor.

## Préparation de surface

Éviter d'appliquer si on prévoit des averses. Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, saleté, rouille, huile, graisse, écailles et autres contaminants. Les peintures et revêtements doivent être en bonne condition et bien adhérents. Au préalable, remplir les trous, fissures et endroits faibles avec le Ciment Plastique Flex CR-320 de Condor.

## Application

Bien brasser avant l'utilisation. Appliquer au racleur, à la brosse, au pinceau ou au rouleau. Éviter le brossage excessif. Appliquer une couche sur les chevauchements et têtes de clous, puis appliquer uniformément sur la surface entière. Pour faciliter l'application à basse température, conserver le produit dans un endroit tempéré.

## Nettoyage

Nettoyer les outils et l'équipement avec de l'essence minérale.

## Norme


CAN/O.N.G.C. 37.42-M89 type II

## Emballage

Offert en format de 3,78L, et 18,9L

## Durée de conservation

Se conserve 12 mois après la date d'achat dans son contenant original, hermétiquement fermé.

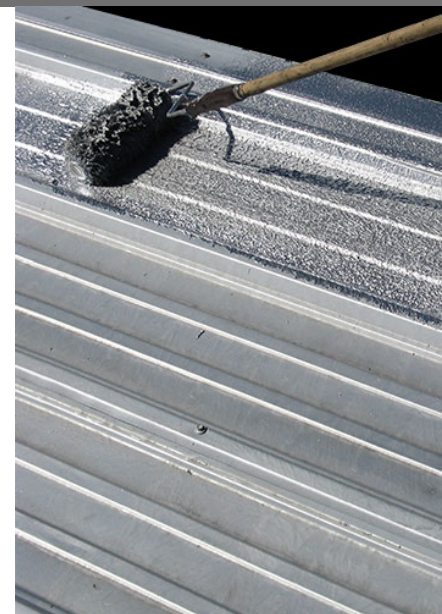

# Sélection Professionnelle



Enduit Aluminium Caoutchouté Pour Toitures

CR-390

## Tableau de données techniques

Caractéristique	
Couleur	Aluminium
Solide	60 à 70 %
Densité Relative	1,0 kg/L (8,3 lbs/gal)
Pouvoir Couvrant	1,0 à 2,25 L/m <sup>2</sup> (2 à 4,5 gal/100 pi <sup>2</sup> )
Temps de séchage*	À 50 % H.R. 20°C (68°F) sur substrat sec
Sec au toucher*	4 à 8 heures
Complètement sec*	48 à 72 heures
Température de fonctionnement	-30°C à 80°C (-22°F à 176°F)
Température d'application	De Préférence au dessus de 5°C (40°F). Épaissit à basse température.
Résistance chimique	Résistant à l'eau, au chlorure de calcium, au sel et aux solutions légèrement acides ou alcalines. Ne résiste pas aux huiles, graisses et solvants
Perméance à la vapeur d'eau (ASTM E96)	Pellicule de 3 mm (1/8 po) avant séchage 2,9 ng/Pa.m <sup>2</sup> .s (0,05 perms)

## Restriction

Éviter de mettre en contact avec les isolants en mousse de polystyrène ou tout autre matériel sensible aux solvants ni sur le bois nu ou sur une surface poreuse. Si le produit est appliqué près d'une unité de ventilation ou de climatisation, prendre les précautions nécessaires pour éviter l'infiltration d'odeurs de solvant vers l'intérieur. Sur les enduits de bitume ou de goudron de houille, assurez-vous qu'ils sont stables, complètement secs et exempts de résidus volatiles. Ce produit peut changer de couleur dans un environnement d'oxydation d'aluminium. Ne pas appliquer si on prévoit des averses ou s'il y a danger de rosée avant le séchage complet. L'humidité peut ternir l'enduit frais et l'empêcher de sécher. Ne pas appliquer sur une surface humide. Protégez le produit fraîchement appliqué ou le contenant ouvert de la flamme ou de travaux de soudure. POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.

## Garantie

Garantie limitée de 10 ans lors qu'installé et/ou appliqué selon les recommandations du fabricant. Nous remplacerons le produit qui présente un défaut de fabrication. En aucun cas, le fabricant ne sera tenu responsable d'un montant excédant le prix d'achat du produit utilisé. Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les conditions atmosphériques, les compétences de l'applicateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité pendant un an suivant la date d'achat, avec preuve d'achat, au remplacement du matériel défectueux seulement, dans son contenant hermétique d'origine.

## Avertissement



LE CONTENU PEUT S'ENFLAMMER: Contient des distillats de pétrole. Peut causer des étourdissements, des maux de tête ou de la nausée. Peut provoquer l'irritation du nez, de la gorge, des yeux et de la peau. Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des sources de chaleur. Ne pas fumer. N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée. Éviter de respirer les vapeurs. Porter des lunettes de sécurité et des gants appropriés.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PREMIERS SOINS: Yeux : En cas de contact, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau durant au moins 15 minutes et obtenir l'assistance médicale immédiatement: pour la peau, rincer soigneusement à l'eau et au savon. En cas de difficultés respiratoires, quitter l'endroit pour avoir de l'air frais. Si la difficulté persiste, obtenir l'aide médicale immédiatement. Si avalé, ne pas faire vomir. Obtenir l'assistance médicale immédiatement.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.

